



Importación, Distribución y Comercialización

 www.crominox.cl

 +56 992179778  +56-232490872

 Mataverí 8056, Cerrillos, Santiago, Chile

NUESTRA EMPRESA




Somos una empresa, que se dedica a la importación, distribución y comercialización de Acero inoxidable, de uso en la industria alimenticia, minera y arquitectónica.

Tenemos amplia experiencia en el rubro de la comercialización del acero Inoxidable, la cual se ha visto reflejada en el transcurso de los años, en la satisfacción de nuestros clientes.º



ARÉA ACERO INOXIDABLE

PLANCHAS

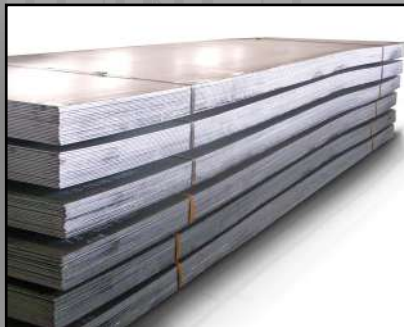

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

NORMA ASTM A240

BOBINAS

Calidad: AISI 430 (BA - R3)
AISI 304 (2B)
AISI 316 (2B)
Espesor: de 0,4 a 3,0 mm
Anchos: 1000 - 1500 mm
Largos: Variables (a pedido)

PLANCHAS LISAS

Calidad: AISI 430 (BA)
AISI 304 (2B-N4-N°1)
AISI 316 (2B-N°1)
Espesor: de 0,5 a 100 mm
Anchos: 1000 - 1500 mm
Largos: 2000-3000-6000mm

PLANCHAS DIAMANTADAS

Calidad: AISI 304 (N°1)
Espesor: 3,0 mm (valle)
Anchos: 1000 - 1500 mm
Largos: 3000 mm

BARRAS REDONDAS



CONSIDERACIONES TÉCNICAS

NORMA ASTM A240

BARRAS REDONDAS

Calidad: AISI 304
AISI 316
Diametros: de 3.0 mm a 5"
Largo tira 6 mts

MEDIDAS Y PESOS TEÓRICOS

Diametros		Largo Tira	
pulgadas	mm	(kgs/mt)	(kgs/tira)
-	3,00	0,05	0,30
1/8	3,18	0,07	0,42
5/32	3,97	0,10	0,60
-	4,00	0,11	0,66
3/16	4,76	0,15	0,90
-	5,00	0,16	0,96
1/4	6,35	0,25	1,50
5/16	7,94	0,40	2,40
3/8	9,53	0,56	3,36
7/16	11,11	0,76	4,56
1/2	12,70	1,00	6,00
9/16	14,29	1,26	7,56
5/8	15,88	1,55	9,30
3/4	19,05	2,23	13,38
7/8	22,22	3,05	18,30
1	25,40	3,98	23,88
1.1/8	28,58	5,00	30,00
1.1/4	31,75	6,21	37,26
1.1/2	38,10	8,95	53,70
1.3/4	44,45	12,19	73,14
2	50,80	15,91	95,46
2.1/2	63,50	24,86	149,16
3	76,20	35,80	214,80
3.1/2	88,90	48,72	292,32
4	101,60	63,64	381,84
5	127,00	100,50	603,00

ANGULOS



CONSIDERACIONES TÉCNICAS

NORMA ASTM A276

ANGULOS LAMINADOS

Calidad: AISI 304
Largo tira: 6 mts

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

*Consultar por perfiles de espesor y/o largo mayor

ANGULOS PLEGADOS

Calidad: AISI 304
AISI 316
Espesor: De 0,8 A 6 mm*
Largo tira: 3 mts*

ANGULOS LAMINADOS

Medida		Espesor	Pesos Teóricos	
mm	mm	mm	kgs/ mts	kgs/ tira
25 x 25	3,0	1,2	7,2	
30 x 30	3,0	1,4	8,4	
40 x 40	3,0	2,2	13,2	
40 x 40	4,0	2,5	15,0	
50 x 50	5,0	4,0	24,0	
60 x 60	6,0	5,7	34,2	

ANGULOS DOBLADOS

Medida *		Espesor	Pesos Teóricos	
mm	mm	mm	kgs/ mts	kgs/ tira
15 x 15	0,8	0,19	0,58	
15 x 15	1,0	0,24	0,72	
20 x 20	2,0	0,64	1,92	
25 x 25	3,0	1,20	3,60	
40 x 40	4,0	2,56	7,68	
40 x 40	5,0	3,20	9,60	
50 x 50	6,0	4,80	14,40	

ARÉA ACERO INOXIDABLE

CAÑERIAS Y FITTING



CONSIDERACIONES TÉCNICAS

NORMA ASTM A312

CAÑERIAS CON COSTURA

Calidad: AISI 304L
AISI 316L
Largo tira 6 mts

MEDIDAS

Diámetro		Espesor de pared	
Nominal Int. pulgadas	OD real (ext.) mm	Sch 10	Sch 40
3/8	17,15	1,65	2,31
1/2	21,34	2,11	2,77
3/4	26,67	2,11	2,87
1	33,40	2,77	3,38
1.1/4	42,16	2,77	3,56
1.1/2	48,26	2,77	3,68
2	60,33	2,77	3,91
2.1/2	73,03	3,05	5,16
3	88,90	3,05	5,49
4	114,30	3,05	6,00
5	141,30	3,05	6,50
6	168,30	3,05	7,10
8	219,10	3,75	8,20
10	273,10	4,19	9,27
12	323,90	4,57	9,52

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

NORMA ASTM A403

CODOS 90°

Calidad: AISI 304L
AISI 316L

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

NORMA ASTM A403

TEE RECTA

Calidad: AISI 304L
AISI 316L

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

NORMA ASTM A403

FLANGES

Calidad: AISI 304L
AISI 316L
150 LBS

TUBOS Y PERFILES



CONSIDERACIONES TÉCNICAS

NORMA ASTM A554

TUBOS

Calidad: AISI 304
Largo tira: 6 mts
Terminación Superficial: 400 Y 600 grit

CODOS 90°

Calidad: AISI 304

MEDIDAS

Diámetro				Espesor de pared			
pulgadas	mm	1,0 mm	1,2 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm
3/8	9,53	x	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53
1/2	12,70	x	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70
5/8	15,88	x	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88
3/4	19,05	x	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05
7/8	22,22	-	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22
1	25,40	x	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40
1.1/4	31,75	-	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75
1.1/2	38,10	x	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10
1.3/4	44,45	-	44,45	44,45	44,45	44,45	44,45
2	50,80	-	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80
2.1/2	63,50	-	63,50	63,50	63,50	63,50	63,50
3	76,20	-	76,20	76,20	76,20	76,20	76,20
4	101,60	-	101,60	101,60	101,60	101,60	101,60
5	127,00	-	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00
6	152,40	-	152,40	152,40	152,40	152,40	152,40
8	203,20	-	203,20	203,20	203,20	203,20	203,20



CONSIDERACIONES TÉCNICAS

NORMA ASTM A554

TUBOS

Calidad: AISI 304
Largo tira: 6 mts
Terminación Superficial: 180 grit

MEDIDAS

Diámetro		Espesor de pared				
Lado A	Lado B	1,0 mm	1,2 mm	1,5 mm	2,0 mm	3,0 mm
10	10	x	-	-	-	-
15	15	x	-	x	-	-
20	20	x	-	x	-	-
25	25	x	-	x	-	-
30	30	x	-	x	x	-
40	40	-	-	x	x	-
50	50	-	-	x	x	-
80	80	-	-	x	x	x
100	100	-	-	-	-	x
30	20	x	-	x	-	-
40	20	x	-	x	-	-
50	25	-	-	x	x	-
60	30	-	-	x	x	-
60	40	-	-	-	x	-
80	40	-	-	-	x	-
100	50	-	-	-	-	x

ARÉA VALVULAS

BALL VALVE FULL PORT FLANGE END

ISO - Direct Mounting Pad

2 - pc Design



Flange Standard: DIN2633 / PN16

Full Port

Locking Device Handle Upon Request

Blow - Out Proof Stem

Blance Hole in Ball Slot

Anti - Static Device

Fire - Safe Design Upon Request

ISO5211 Direct Mounting Pad Top Flange

Testing Standard: API 589/SP-110

BALL VALVE FULL PORT

ISO - Mounting Pad

2 - pc Design



Full Port

Locking Device Handle Upon Request

2000WOG/PN125

Blow - Out Proof Stem

Spring ball seat design

Precision Casting

Design Standard: ASME B16.34

Testing Standard: API 589/SP-110

BALL VALVE FULL PORT

ISO - Mounting Pad

3 - pc Design



2000WOG/PN 140

Full Port

Locking Device Handle Upon Request

Blow - Out Proof Stem

PTFE Packing Sealing

Blance Hole in Ball Slot

Design Standard: ASME B16.34

Precision Casting

ISO5211 Mountaing Pad Top Flange

Testing Standard: API 589/SP-110

ARÉA VALVULAS

VÁLVULA MARIPOSA



Conexion Final: Soldada

Estandar: DIN, SMS, 3A, ISO, IDF, RJT, BS

Tallas disponibles: DN25-DN150, 1"-6"

Material de metal:

Piezas en contacto con el fluido: 304, 316L (DIN 1.4301, 1.4304) Forjar

Otras Partes: 304

Materiales de sellando: opcines: Solicona, EPDM, FPM, NBR

Presion: Max presion laboral 10bar - presion suministro de aire 5-8 bar

Acabado de superficie; interna Ra< 0,8 micras externa: Ra<1.6 micras

GLOBE VALVE CLASS 200



SIZE					
NPS	DN	L	Od	H	W
1/2"	15	60	15	85	70
3/4"	20	74	20	95	70
1"	25	84	25	105	80
1-1/4"	32	93	32	125	90
1-1/2"	40	103	40	135	90
2"	50	133	50	155	100

Y - STRAINER 800PSI



SIZE				
NPS	DN	L	Od	H
1/2"	15	65	15	51
3/4"	20	80	20	60
1"	25	90	25	72
1-1/4"	32	105	32	77
1-1/2"	40	120	40	87
2"	50	140	50	103

ARÉA FITTING

90° Elbow Equal Banded F/F



Tee Equal Banded F/F



Cross Banded F/F



Hexagon Cap



45° Elbow Equal Banded F/F



Socket (Coupling) Banded



Hexagon Equal Nipple



Hexagon Plug



90° Reducer F/F



Hexagon Bushing M/F



90° Reducer F/F



Street Elbow 90 Non - Banded MF



Tee Banded Reducer



Union Conial Joint F/F



Street Reducer F/F



Square Plug





 www.crominox.cl

 ventas@crominox.cl

 +56 992179778 /  +56-232490872

 Mataveri 8056, Cerrillos, Santiago, Chile